




## DETECT IP65

Code	1341910012
EU Reg. N°	003469376
EAN	5604378924217

Tension d'alimentation	230V
Classe d'isolation	II
Fréquence	50/60Hz
IP	IP65
Montage	Saillie
Installation	Mur et Plafond
Modèle	Détecteur de mouvement
Type de détecteur	Infrarouges passifs (PIR)
Couleur	Blanc
Matière	PC (UV proof)
Température d'utilisation	-20°C a 40°C
Humidité relative	máx. 93% RH

## Dimensions

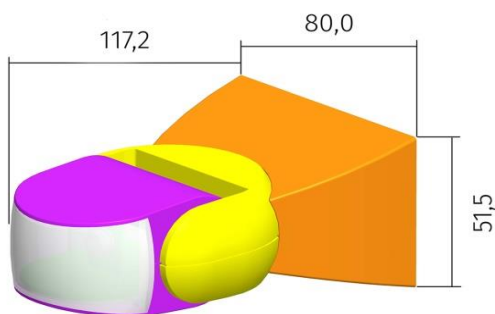

Angle de détection	180°
Distance de détection	12mts máx. (<24°C)
Luminosité de déclenchement	<3-2000lx
Minuterie	10sec. a 15min.
Hauteur d'installation	1.8 a 2.5 mts
Vitesse détectable	0.6 a 1.5mts/sec.
Consommation	0.5 W

Puissance maximale :	
Lampes à incandescence	< 1200 W
Lampes CFL et CFLi	< 300 W

Quantité par Carton	50 pcs
Dimensions (CxLxA)	43x39x23 cm
N.W. / G.W.	7,90 / 10,90 kgs

## Description

Détecteur de mouvement infrarouge IP65, pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 12mts, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable de 30° à l'horizontale et de 180° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

## Standards :

- EN 55015:2006+A1
- EN 55015:2007+A2:2009
- EN 6100-3-2:2006+A2:2009
- EN 6100-3-3:2008
- EN 61547:2009
- EN 61058-1:2002+A2 :2008

